

# SICMI

PRESE OLEODINAMICHE



***pressa oleodinamica VELOCE  
per stampaggio a freddo***

Hydraulic press MCL for cold pressworks

Presse hydraulique MCL pour emboutissage à froid

Schnelle Hydraulische Presse MCL für Kalt-formpressen

Prensa idraulica MCL para estampado en frío

# mcl

Fino a **125** mm/sec

## Pressa oleodinamica MCL per stampaggio a freddo

**Caratteristiche tecniche di serie:** 4 guide di scorrimento slitta / tavole con scanalature a T / gruppo oleodinamico REXROTH / elettrovalvole monitorate / Scambiatore di calore aria/olio / pressostato / Comandi a doppi pulsanti con sincronismo / display Siemens per impostazione quote / reti fisse laterali di protezione  
Certificazione CE "allegato IV".

**Accessori a richiesta:** premilamiera / guide prismatiche / barriere fotoelettriche / controllo DIGITALE con display Siemens TOUCHSCREEN / trasduttore di pressione con visualizzatore / valvole proporzionali / controllo separato delle velocità / reti laterali scorrevoli con micron di sicurezza.

### Hydraulic press MCL for cold pressworks

**Standard features:** 4 guides for the slide / "T" grooves on the tables / REXROTH hydraulic unit / monitored electrovalves / air/oil heat exchanger / pressureswitch / double pushbuttons control with synchronism / Siemens display for setting sizes / fix protection wirenets on the sides.  
CE Certification following "IV enclosure".

**Optional on request:** blank-holder / prismatical slides / light curtains / digital control with Siemens touch-screen display / pressure transducer with visualization / proportional valves / separate control of speed / lateral sliding wirenets with security microns.

### Hydraulische presse MCL für kalt-formpressen

**Merkmale:** 4 Führungen für Tisch / Tische mit "T" Nuten / Hydraulik-aggregat REXROTH / kontrollierte Ventile / Ölkühler / Druckschalter / Zweihandbedienung mit Doppeltasten und Synchronismus / Siemens Anzeige für Abmessungen Angabe / seitliche Schutzgitter.  
"CE" Zertifikat gemäß "Anlage IV".

**Optionen auf Anfrage:** Blechhalter / prismatiche Führungen / Lichtschrank / Digitalkontrolle Siemens Touch-screen / Druckwandler mit Anzeige / proportionelle Ventile / seitliche Schutzgitter mit Sicherheitsenschalter.

### Presse hydraulique MCL pour emboutissage à froid


**Caractéristiques techniques standard:** 4 guides de coulissement de la table / rainures en "Te" sur les tables / groupe hydraulique REXROTH / électrovannes contrôlées / échangeur de chaleur air/huile / pressostat / commandes à doubles boutons avec synchronisme / affichage Siemens pour l'introduction des côtes / grilles latérales de protection fixes.  
Certification CE selon "annexe IV".

**Accessoires sur demande:** serre-tôle / guides prismatiques / barrières photoélectriques / contrôle digital avec affichage Siemens « touch-screen » / transducteur de pression avec afficheur / vannes proportionnelles / contrôle séparé des vitesses / grilles latérales de protection coulissantes avec micros de sécurité.

### Prensa idraulica MCL para estampado en frío

**Características estándar:** 4 guías de deslizamiento de la mesa / mesas con ranuras "T" / grupo hidráulico REXROTH / electroválvulas / intercambiador de calor aire/aceite / presostato / mandos con dobles pulsadores sincronizados / pantalla Siemens para introducir cotas / rejas laterales de protección fijas.  
Certificación CE según "anexo IV".

**Accesorios:** cojín / guías prismáticas / barreras fotoeléctricas / control digital con pantalla táctil Siemens / transductor de presión con visualizador / válvulas proporcionales / control individual de las velocidades / rejas laterales móviles con micros de seguridad.

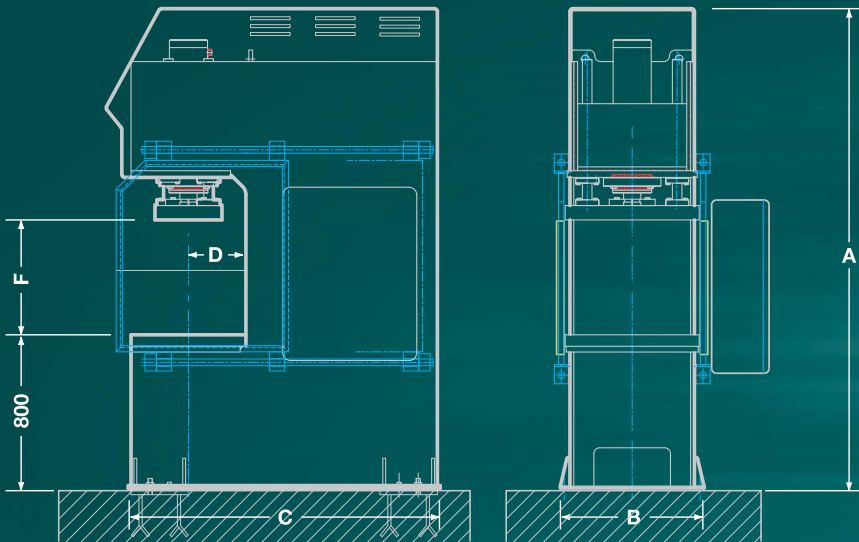

Premilamiera, Serre-tôle, Blank-holder, Blechhalter, Cojín

MODELLO Model Modèle Modelo	TONN.	A	B	C	CORSA SLITTA slide stroke course glissière schlit- tenhub recorrido corredera	F	D	DIMENSIONI SLITTA slide sizes dimensions glissière schlitten- abmessungen dimensiones corredera	DIMENSIONI TAVOLA working table size dimensions de la table arbeits-tisch mesa de trabajo	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec approaching speed vitesse approche annäherungs- geschwindigkeit velocidad aproximación	VELOCITÀ RALLENTAMENTO mm/sec slowing down speed vitesse de ralentissement verlangsamungs- geschwindigkeit velocidad de reducción de la marcha	VELOCITÀ LAVORO mm/sec work speed vitesse travail arbeits- geschwindigkeit velocidad trabajo	VELOCITÀ RITORNO return speed vitesse de retour rückgeschwin- digkeit velocidad de regreso	KW
MCL 35	35	2300	1100	1400	500	600	250	700 x 350	700 x 500	125	43	9	68	4
MCL 60	60	2350	1100	1500	500	600	250	700 x 350	700 x 500	120	38	8	58	5,5
MCL 85	85	2500	1200	1600	500	600	300	700 x 400	800 x 600	105	41	7	58	7,5
MCL 125	125	2600	1400	1950	500	600	300	800 x 400	900 x 600	115	42	7	70	15
MCL 170	170	2650	1500	1950	500	600	300	800 x 500	1000 x 600	110	42	7	70	19



SICMI S.R.L. - S. QUIRICO 43018 SISSA - TRECASALI (PARMA) ITALY  
VIA IV NOVEMBRE, 33 - TEL. +39 0521 873346/44 - FAX +39 0521 872952  
www.sicmi.it ~ E-mail: info@sicmi.it

